


Normalbeslag med torsionsfjädrar fram

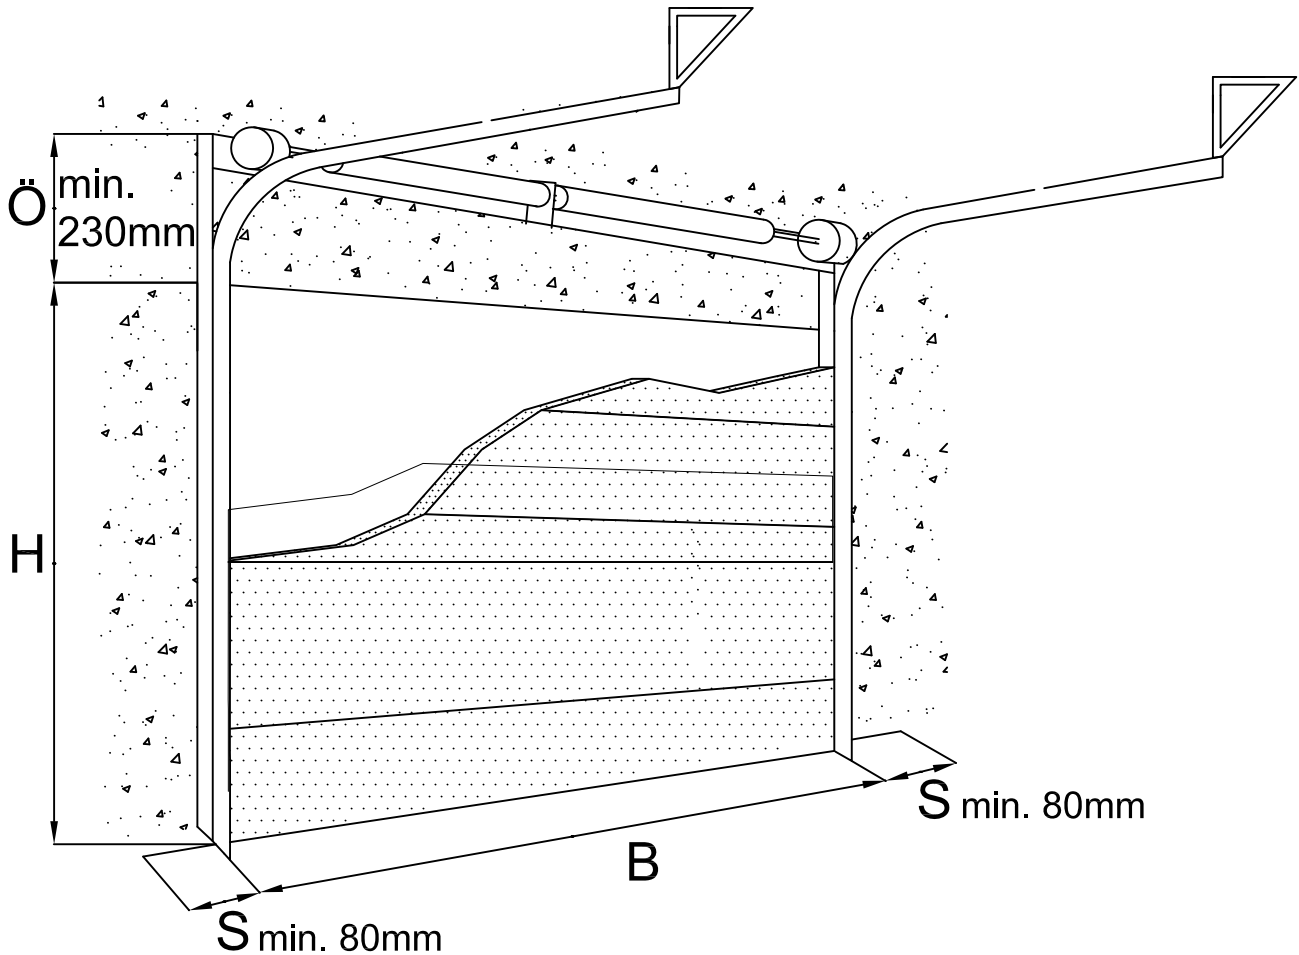

Portstorlek

Storlek på ditt porthål:

Bredd (B) mm

Höjd (H) mm

Överhöjd (Ö) mm

Platskrav

Sidoplats (S): min. mm.

Även längs porten in i lokalen.

Kontrollera i övrigt

Golvet vid port.

Det skall vara plant och vågrätt

för att porten skall kunna sluta helt tätt.